CTP-P-655918

DIMENSIONS RANGE	TOLERANGE UNLESS SPECIFIED
0.5≤X<1	±0.1
1≤X≤6	±0.15
6<X≤18	±0.2
18<X≤50	±0.3

RoHS COMPLIANT
EU Directive 2002/95/EC

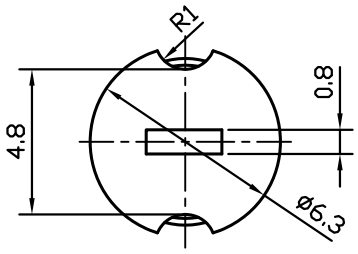

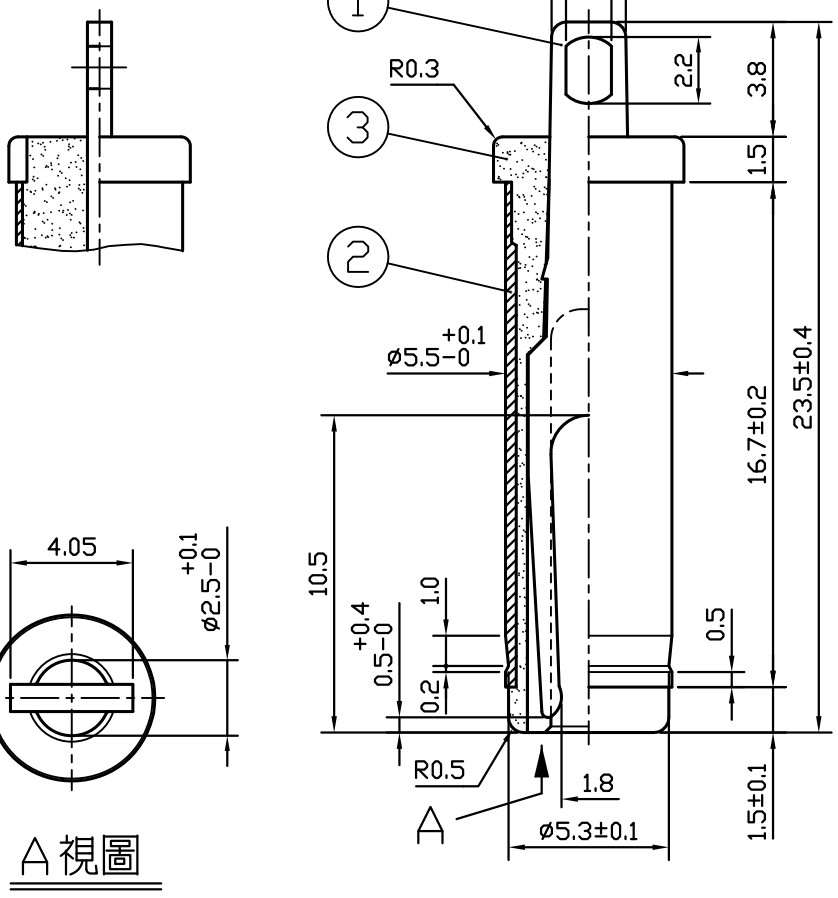

A視圖

1. Dielectric: AC500V for 1 minute.
2. Insulation Resistance: DC500V, 200MΩ MIN.
3. Contact Resistance: 30mΩ MAX.

Phone 1-800-809-2751 Fax 1-510-440-0579
www.connect-tech-products.com • info@connect-tech-products.com
4428 Technology Drive • Fremont, CA 94538, USA • 510-498-8815 • Fax: 510-440-0579